


HYDROIZOLACJA ULTRASEAL XP

Zagęszczony grunt
Wycznie znajdują się
w kartach technicznych
CETCO

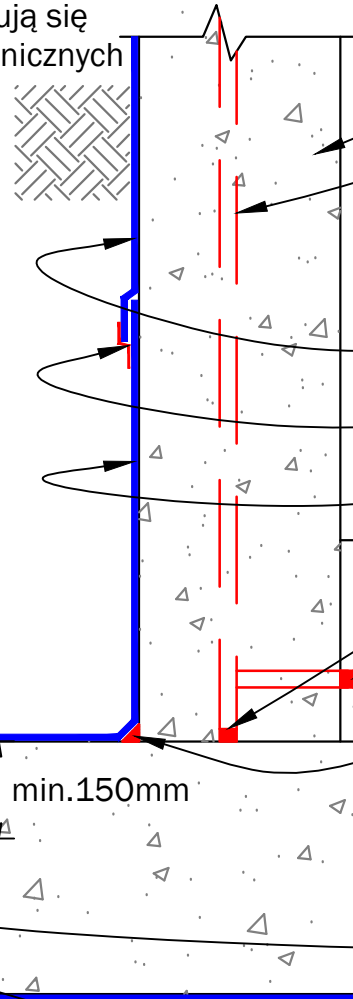

Ściana żelbetowa
wylewana na placu budowy

Waterstop XP nieprzerwany
na wszystkich przerwach
roboczych

ULTRASEAL XP

Taśma SEAMTAPE CETCO

ULTRASEAL XP

Waterstop XP
(otulina betonu min. 75mm)

Płyta żelbetowa

Faseta z SEAL-X XP
min. 19mm

ULTRASEAL XP

Taśma SEAMTAPE CETCO

Mocowanie
max. co 300mm

**FUNDAMENT
ZASYPYWANY**
Płyta na stopie
(przy naporze
wody)

UX-01

301-H

SKALA: brak

08/13

CETCO[®]

CETCO POLAND
CETCO Sp. z o.o. S.K.A.
Korpele 13A - Strefa
12-100 Szczytno
www.cetco.pl
Field.Services.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z CETCO. Grupa materiałów hydroizolacyjnych nie zawiera materiałów do uszczelnień przerw dylatacyjnych. Przerwy dylatacyjne powinny być uszczelniane odpowiednim materiałem. Zastrzega się prawo do wprowadzenia zmian.

INSTALACJA TAŚMY CETCO SEMATAPE NA ZAKŁADACH ULTRASEAL XP
INSTALACJA ULTRASEAL XP GEOTKANINĄ XP DO BETONU